



**IM-FTCC (in 2006)**  
Tischeinbau – Einspeisepunkt



**IM-TCC**  
Kompaktgehäuse – Einspeisepunkt



**IM-WCC**  
Wandeinbau – Einspeisepunkt



**IM-WCC-S**  
Wandeinbau-Einspeisepunkt mit abgesetztem  
Bedienelement



**IM-RX1**  
Receiver mit 1 iMedia Anschluss



**IM-RX3**  
Receiver mit 3 iMedia Anschlüssen

**Crestron International**  
Oude Keerbergsebaan 2  
2820 Rijmenam - Belgium  
Tel: +32 15 50 99 50  
Fax: +32 15 50 99 40  
www.crestron-int.be

**Crestron UK Ltd.**  
Neptune House  
2 Portsmouth Road  
Kingston Upon Thames  
KT1 2LU  
United Kingdom  
Tel : +44 208 439 7272  
Fax: +44 208 439 7273

**Crestron France**  
3 rue des frères Chausson  
92600 Asnieres sur Seine  
Paris - France  
Tel : +33 1 47 91 00 00  
Fax: +33 1 47 91 00 99

**Crestron Italy**  
Via Maniago 9  
20134 Milano - Italy  
Tel : +39 022 6417017  
Fax: +39 022 1591815

**Crestron Iberica**  
Poligono Industrial  
Multioficinas Caorza 3  
Sector URP-SP-4  
29670 San Pedro de  
Alcantara - Spain  
Tel : +34 952 92 78 68  
Fax: +34 952 85 32 75

**Crestron Middle East**  
Jebel Ali Free Zone  
LOB 16, Office No. 235  
P.O. Box 18341  
Dubai, United Arab Emirates  
Tel : +971 4 887 28 91  
Fax: +971 4 887 28 92

**Crestron Benelux**  
Oude Keerbergsebaan 2  
2820 Rijmenam  
Belgium  
Tel : +32 15 50 40 70  
Fax: +32 15 50 40 71



**Crestron Germany GmbH**  
Ringstrasse 1  
D 89081 Ulm  
Tel : +49 (0)731 / 96281-0  
Fax: +49 (0)731 / 96281-50  
info@crestron.de  
www.crestron.de



**iMedia**  
RGB/Audio-Signalübertragung  
mit einem Knopfdruck



iMedia ist die intuitive Lösung zur Übertragung von RGBHV- und Audiosignalen. Mit nur einem Knopfdruck wird automatisch der Signaleingang am Steckfeld aktiviert, der Projektor eingeschaltet und die Leinwand heruntergefahren. Die Präsentation kann beginnen...

Durch die „Ein-Knopf“-Bedienung ist das System perfekt einsetzbar in Seminar- bzw. Konferenzräumen mit wechselnden Referenten. Mit iMedia können Präsentationen mittels eines PCs problemlos durchgeführt werden.

Die kompakte Steuerzentrale die am Projektor montiert wird, übernimmt die Aufschaltung der Signale, die Überwachung der angeschlossenen Geräte sowie die Steuerung der Projektion. Gleichzeitig kann über den integrierten Verstärker die Beschallung des Raumes realisiert werden.

Neben zwei Steuerzentralen mit einem bzw. drei iMedia Anschlüssen gibt es vier Einspeisepunkte in verschiedenen Bauformen, um diese in die jeweiligen baulichen Ansprüche integrieren zu können.

#### Das bietet iMedia:


einfachste, intuitive Bedienung der gesamten Technik im Vortragsraum.

Diebstahlschutz durch ständige automatische Überwachung der angeschlossenen Geräte mittels Roomview™ Software am PC.

Mit nur einem Knopfdruck erfolgt die automatische Aktivierung und Deaktivierung der benötigten Komponenten wie Projektor und Leinwand. Dadurch keine Fehlbedienung möglich.

Kostenersparnis durch Verwendung von nur einem handelsüblichem Cat5e Kabel.

Unnötige Laufzeit des angeschlossenen Projektors wird vermieden.

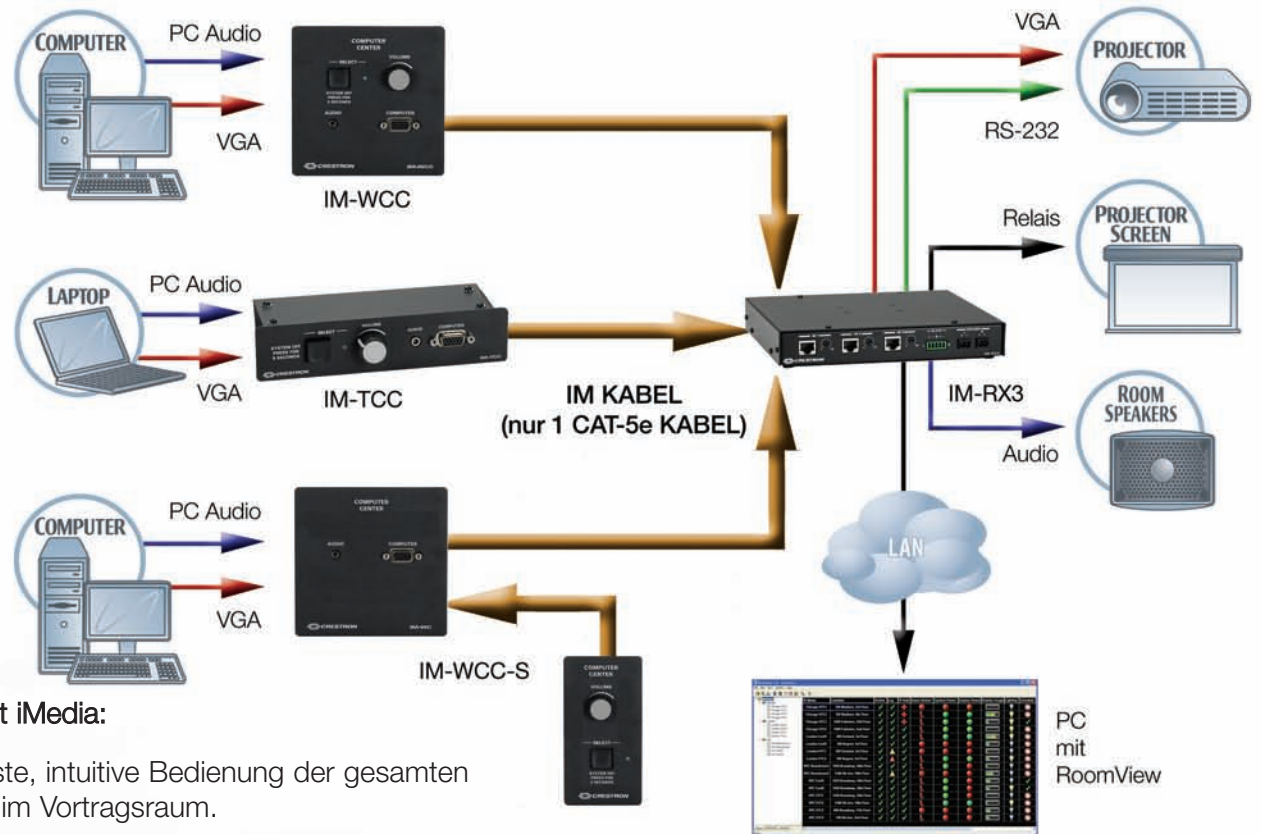

#### IM KABEL (nur 1 CAT-5e KABEL)

